


リバーザー・ステップ 施工歩掛


(参考 斜長 1m 当たり・現地状況、設置延長距離等により大幅に変動します)

施工タイプ	巾 450mm の時	巾 500mm の時	巾 600mm の時	巾 750mm の時	巾 1000mm の時	巾 1200mm の時
フラットでなく柔らかな地面施工 (下図①)角材の敷設に角杭を使用	0.35 人工	0.36 人工/m	0.37 人工/m	0.44 人工/m	0.61 人工/m	0.73 人工/m
フラットでなく硬い地山施工(下図②) 角材の敷設に鉄筋杭を使用した場合	0.39 人工	0.40 人工/m	0.41 人工/m	0.48 人工/m	0.65 人工/m	0.78 人工/m
コンクリート面施工(下図③) 角材をアンカー取付した場合	0.20 人工	0.21 人工/m	0.22 人工/m	0.24 人工/m	0.33 人工/m	0.40 人工/m
岩部施工(下図④)角材にアンカーを 取付しボルト等で固定した場合	0.45 人工	0.46 人工/m	0.47 人工/m	0.53 人工/m	0.71 人工/m	0.85 人工/m


備考： 1. 材料の小運搬は含みません。 2. 施工はのり面作業員です。

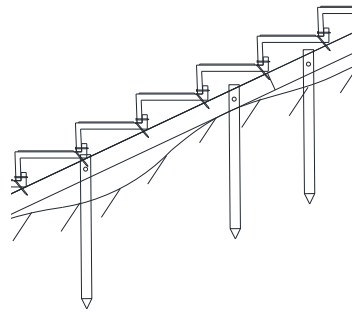


①柔らかな地面施工

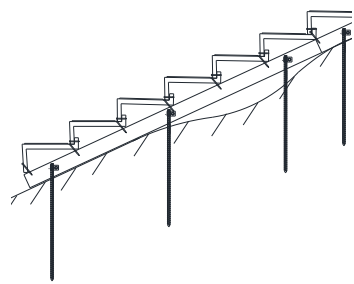

②硬い地山施工



③コンクリート面施工

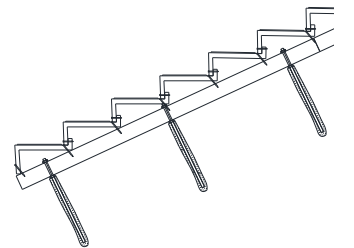

④岩部施工

手摺 施工歩掛

参考歩掛 斜長 1m 当たり (片側)	1 段ビーム	0.25 人/m	小運搬別・のり面工
	2 段ビーム	0.30 人/m	

リバーザー・ステップ/手摺 重量表

傾斜	450巾		500巾		600巾		750巾		1000巾		1200巾	
	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量
15度用	HS-15	4.6 kg	HS-15G	5.0 kg	HS-15L	6.0 kg	HS-15LS	8.5 kg	HS-15LL	10.0 kg	HS-15W	12.0 kg
20度用	HS-2	4.9 kg	HS-2G	5.5 kg	HS-2L	6.5 kg	HS-2LS	9.4 kg	HS-2LL	11.0 kg	HS-2W	13.0 kg
25度用	HS-25	5.2 kg	HS-25G	5.8 kg	HS-25L	6.8 kg	HS-25LS	9.7 kg	HS-25LL	11.5 kg	HS-25W	13.6 kg
30度用	HS-3	5.5 kg	HS-3G	6.1 kg	HS-3L	7.3 kg	HS-3LS	10.4 kg	HS-3LL	12.2 kg	HS-3W	14.6 kg
1:1.5 用	HS 1:1.5	5.8 kg	HS 1:1.5G	6.6 kg	HS 1:1.5L	7.7 kg	HS 1:1.5LS	10.8 kg	HS 1:1.5LL	12.9 kg	HS 1:1.5W	15.4 kg
35度用	HS-35	6.0 kg	HS-35G	6.8 kg	HS-35L	8.0 kg	HS-35LS	11.2 kg	HS-35LL	13.3 kg	HS-35W	16.0 kg
40度用	HS-4	6.3 kg	HS-4G	7.1 kg	HS-4L	8.5 kg	HS-4LS	12.1 kg	HS-4LL	14.2 kg	HS-4W	17.0 kg
45度用	HS-45	6.9 kg	HS-45G	7.8 kg	HS-45L	9.3 kg	HS-45LS	13.1 kg	HS-45LL	15.5 kg	HS-45W	18.6 kg
50度用			HS-5G	7.0 kg	HS-5L	8.0 kg	HS-5LS	11.9 kg	HS-5LL	14.0 kg	HS-5W	16.0 kg
角材	90×60×2,500	12.2 kg	調整用角材	90×90×450	3.3 kg	ホールインアンカー SUS	M10×120	0.08 kg				
	90×90×2,000	14.5 kg		90×90×600	4.3 kg		M10×150	0.10 kg				
	70×70×2,000	8.8 kg		90×90×750	5.4 kg	角杭	50×50×750	1.7 kg				
	120×90×2,000	19.3 kg		90×90×1,000	7.3 kg		異形鉄筋杭 ブラケット ボルトセット	D16×750	1.3 kg/組			
板材	300×30×600	4.1 kg		90×90×1,200	8.6 kg	アンカー 溶融亜鉛メッキ		FB-1.0×30(SUS)		M10×120		
	すべり止	300×30×1000		8.1 kg	90×60×450		2.2 kg	M16×500	0.8 kg/組			
ホルト・ナット 溶融亜鉛メッキ	M10×170	0.13 kg/本		90×60×600	2.9 kg	M20×500	1.2 kg/組					
	M10×200	0.15 kg/本		90×60×750	3.7 kg					M16×1000	1.6 kg/組	
コーススレッド SUS	65mm	4 g/本		90×60×1,000	4.9 kg	連結板	50×20×300(付属品含む)					0.4 kg
	100mm	9 g/本		90×60×1,200	5.8 kg							
端末支柱/5.85kg		中間支柱/6.05 kg		手摺ビーム/4.00kg		手摺支持金物/0.90kg		手摺補強金物/1.10kg				

重量は目安です。生産ロットにより若干のバラツキがあります。