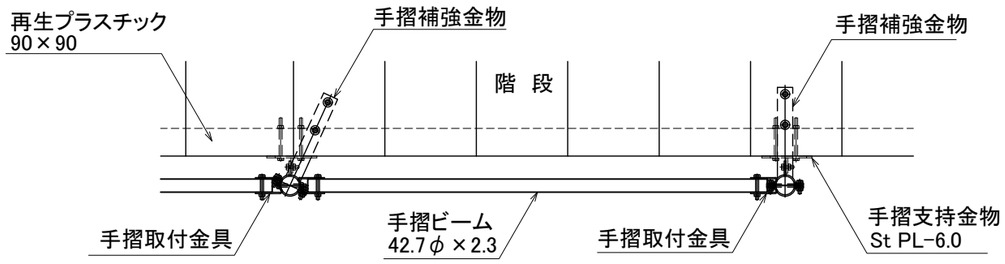

平面図　S=1:20

斜長20m当り材料表（片側手摺1段ビーム）

項　目	規格・寸法	重　量	数　量
支柱(ﾎﾞﾙﾄM10×85含)	60.5φ×3.2×1,385	6.3Kg/本	11 本
取付金具(ﾎﾞﾙﾄM8×65含)	44×83×3	0.2Kg/個	20 個
手摺ビーム	42.7φ×2.3×1,878	4.1Kg/本	10 本
手摺支持金物(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄM12-130含)	PL-150×90×t6.0	1.1Kg/個	11 個
手摺補強金物(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄM10-40.M10-30含)	FB-4.5x38+4.5x50	1.1Kg/個	11 個

手摺ビーム2段、3段、4段タイプもあります。

支柱鋼管及びビーム鋼管：
　溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金メッキ+ポリエステル粉体塗装
支柱キャップ及び支柱支持プレート：溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
ボルト：溶融亜鉛メッキ

＊手摺支持金具には左右の区別があります。
御発注いただく際には、斜面の下から見上げた場合左右どちらの取付になるか御指定ください。
積雪には対応しておりません。

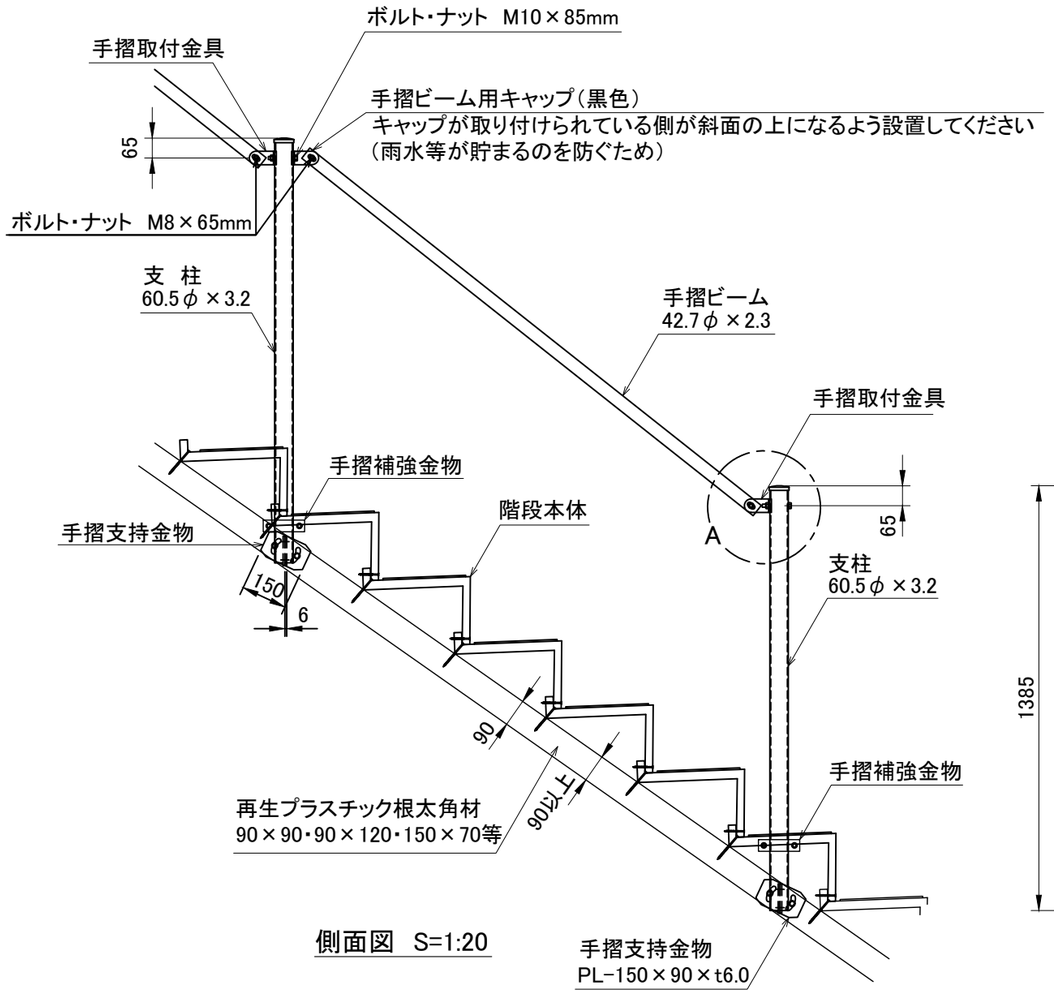

側面図　S=1:20

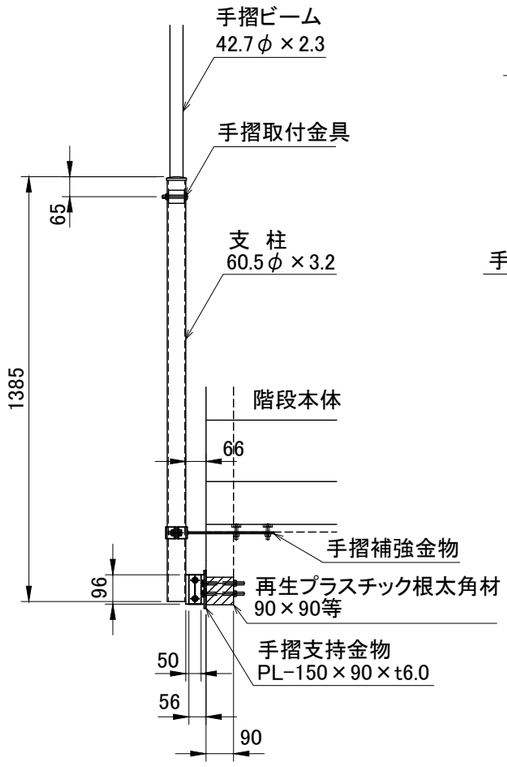

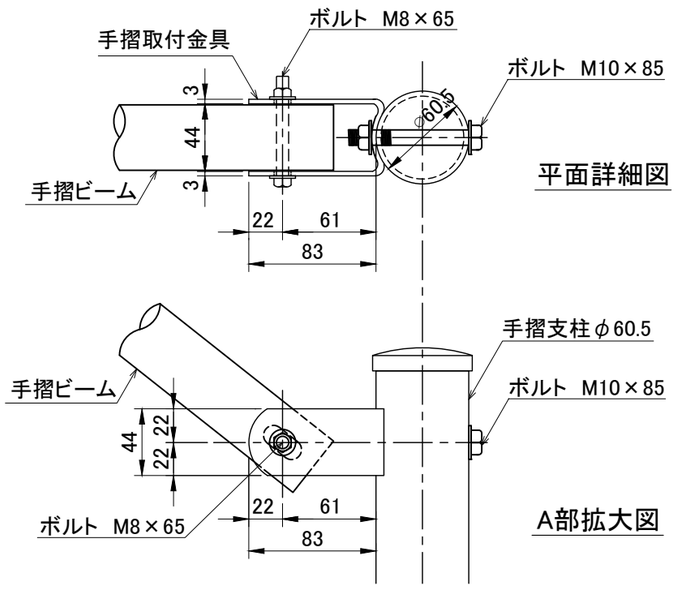

平面詳細図

A部拡大図

手摺取付金具詳細図　S=1:4

【特記事項】
耐荷重：手摺補強 金具・手摺支持金具を階段本体・根太角材に組付け、固定した状態で、防護柵の設置基準、歩行者自転車用柵（P種）の設計強度に合致すること。

NETIS準推奨技術　登録SK-180020-VE

・材料表の項目の変更
（端末支柱・中間支柱⇒支柱・取付金具）
・手摺取付金具詳細図の追記　　変更日 2026.07.28

リバーザーステップ　一段手摺標準図

新東化成株式会社　16-A