


リバーザー・ステップ 施工歩掛

(参考 斜長 1m 当たり・現地状況、設置延長距離等により大幅に変動します)

施工タイプ	巾 450mm の時	巾 500mm の時	巾 600mm の時	巾 750mm の時	巾 1000mm の時	巾 1200mm の時
フラットでなく柔らかな地面施工 (下図①)角材の敷設に角杭を使用	0.35 人工/m	0.36 人工/m	0.37 人工/m	0.44 人工/m	0.61 人工/m	0.73 人工/m
フラットでなく硬い地山施工(下図②) 角材の敷設に鉄筋杭を使用した場	0.39 人工/m	0.40 人工/m	0.41 人工/m	0.48 人工/m	0.65 人工/m	0.78 人工/m
コンクリート面施工(下図③) 角材をアンカー取付した場合	0.20 人工/m	0.21 人工/m	0.22 人工/m	0.24 人工/m	0.33 人工/m	0.40 人工/m
岩部施工(下図④)角材にアンカーを 取付し、丸等で固定した場合	0.45 人工/m	0.46 人工/m	0.47 人工/m	0.53 人工/m	0.71 人工/m	0.85 人工/m
平滑で柔らかい面施工(下図⑤) 角材を敷設した場合	0.17 人工/m	0.18 人工/m	0.19 人工/m	0.21 人工/m	0.29 人工/m	0.35 人工/m
土面施工(下図⑥) のり面に直接施設した場合	0.09 人工/m	0.10 人工/m	0.11 人工/m	0.13 人工/m	0.17 人工/m	0.20 人工/m

備考： 1. 材料の小運搬は含みません。 2. 施工はのり面作業員です。

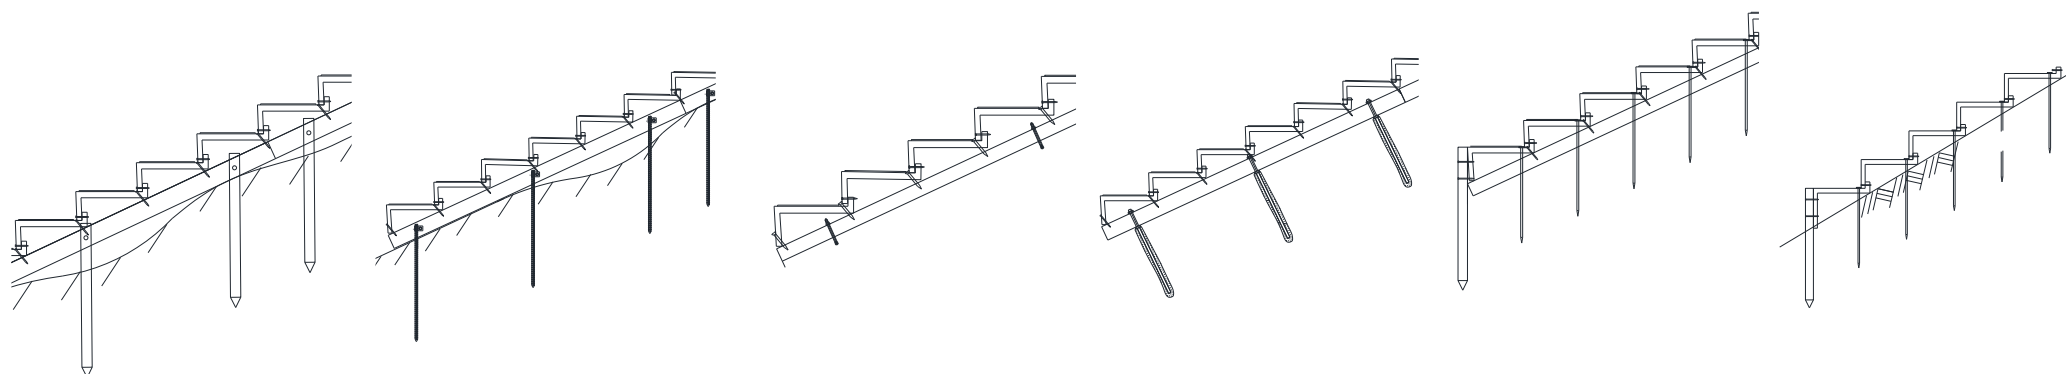

① 柔らかな地面施工 ② 硬い地山施工 ③ コンクリート面施工 ④ 岩部施工 ⑤ 平滑で柔らかい面施工 ⑥ 土面施工

手摺 施工歩掛

参考歩掛 斜長 1m 当たり (片側)	1 段ビーム	0.25 人/m	小運搬別・のり面工
	2 段ビーム	0.30 人/m	

リバーザー・ステップ/手摺 重量表

傾斜	450巾		500巾		600巾		750巾		1000巾		1200巾	
	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量	型番	重量
15度用	HS-15	4.9 kg	HS-15G	6.1 kg	HS-15L	6.5 kg	HS-15LS	8.4 kg	HS-15LL	11.1 kg	HS-15W	13.1 kg
20度用	HS-2	5.3 kg	HS-2G	6.5 kg	HS-2L	7.0 kg	HS-2LS	9.0 kg	HS-2LL	11.8 kg	HS-2W	14.0 kg
25度用	HS-25	5.6 kg	HS-25G	6.8 kg	HS-25L	7.5 kg	HS-25LS	9.5 kg	HS-25LL	12.6 kg	HS-25W	14.9 kg
30度用	HS-3	6.0 kg	HS-3G	7.3 kg	HS-3L	8.0 kg	HS-3LS	10.2 kg	HS-3LL	13.5 kg	HS-3W	16.0 kg
1:1.5 用	HS 1:1.5	7.0 kg	HS 1:1.5G	7.8 kg	HS 1:1.5L	8.2 kg	HS 1:1.5LS	11.1 kg	HS 1:1.5LL	15.5 kg	HS 1:1.5W	16.4 kg
35度用	HS-35	7.2 kg	HS-35G	8.1 kg	HS-35L	8.5 kg	HS-35LS	11.4 kg	HS-35LL	16.0 kg	HS-35W	17.0 kg
40度用	HS-4	7.5 kg	HS-4G	8.5 kg	HS-4L	9.0 kg	HS-4LS	12.1 kg	HS-4LL	17.0 kg	HS-4W	18.0 kg
45度用	HS-45	8.0 kg	HS-45G	9.0 kg	HS-45L	9.5 kg	HS-45LS	13.0 kg	HS-45LL	18.0 kg	HS-45W	19.0 kg
50度用			HS-5G	8.1 kg	HS-5L	8.5 kg	HS-5LS	11.7 kg	HS-5LL	16.3 kg	HS-5W	17.2 kg
角材	90×60×2,500	12.2 kg	調整用角材	90×90×450	3.3 kg	ホールインアンカー SUS	M10×120	0.08 kg				
	90×90×2,000	14.6 kg		90×90×600	4.4 kg		M10×150	0.10 kg				
	70×70×2,000	8.8 kg		90×90×750	5.5 kg	角杭	50×50×750	1.7 kg				
	120×90×2,000	19.4 kg		90×90×1,000	7.3 kg		異形鉄筋杭 ブラケット ボルトセット	D16×750				
板材	300×30×600	6.1 kg		90×90×1,200	8.7 kg	FB-1.0×30(SUS)		1.3 kg/組				
	すべり止 300×30×1000	10.1 kg		90×60×450	2.3 kg	M10×120						
ホルト・ナット 溶融亜鉛メッキ	M10×170	0.13 kg/本		90×60×600	3.0 kg	メッキ綱棒	φ10×500	0.32 kg				
	M10×200	0.15 kg/本		90×60×750	3.8 kg		φ10×800	0.56 kg				
コーススレッド SUS	65mm	4 g/本		90×60×1,000	5.1 kg	アンカー 溶融亜鉛メッキ	M16×500	0.8 kg/組				
	100mm	9 g/本		90×60×1,200	6.1 kg		M20×500	1.2 kg/組				
			連結板 50×20×300(付属品含む)	0.4 kg		M16×1000	1.6 kg/組					
端末支柱/5.85kg		中間支柱/6.05 kg		手摺ビーム/4.00kg		手摺支持金物/0.90kg		手摺補強金物/1.10kg				

重量は目安です。生産ロットにより若干のバラツキがあります。